



EHA, EFA


Légbevezető típus		EHA 573	EHA 574	EHA 753	EHA 755	EFA 580	EFA 581
Léghozam jellemzők							
Higroszabályozású		■	■	■	■	-	-
Zárható (minimum hozamra)		■	-	-	-	-	-
Léghozam (min/max) 10 Pa-nál	m ³ /h	5-40	5-40	11-35	22-50	22	35
Léghozam (min/max) 40 Pa-nál	m ³ /h	10-80	10-80	22-70	44-100	44	70
Akusztika							
Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető, Dn,e,w,(C)	dB	37	37	37	35	>37	37
Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel és kiegészítő talapzattal, Dn,e,w,(C)	dB	44	44	44	42	>44	44
Rendelhető kiegészítők							
Standard esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 731, AEA 733, AEA 827, AEA 100,	AEA 731, AEA 733, AEA 827, AEA 100,	AEA 731, AEA 733, AEA 827, AEA 100,	AEA 731, AEA 733, AEA 827, AEA 100,	AEA 731, AEA 733, AEA 827, AEA 100,	AEA 731, AEA 733, AEA 827, AEA 100,
Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 157, AEA 156	AEA 157, AEA 156	AEA 157, AEA 156	AEA 157, AEA 156	AEA 157, AEA 156	AEA 157, AEA 156
Keskeny esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T
Keskeny rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, alumínium)		DP 0390, DP 0392, DP 0391, DP 0393	DP 0390, DP 0392, DP 0391, DP 0393	DP 0390, DP 0392, DP 0391, DP 0393	DP 0390, DP 0392, DP 0391, DP 0393	DP 0390, DP 0392, DP 0391, DP 0393	DP 0390, DP 0392, DP 0391, DP 0393
Akusztikus esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, szürke)		AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334
Akusztikus kiegészítő talpazat (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 571, AEA 577, AEA 572	AEA 571, AEA 577, AEA 572	AEA 571	AEA 571	AEA 571	AEA 571, AEA 577, AEA 572
Jellemzők							
Max. szabad keresztmetszet	mm ²	4000	4000	4000	5700	2500	4000
Szín (fehér, gesztenye, tölgy)		EHA 573, EHA 575, EHA 576	EHA 574, EHA 578, EHA 579	fehér	fehér	fehér	EFA 581, EFA 590, EFA 591
Tömeg / Anyag	g / -	230 / PS, ABS	230 / PS, ABS	230 / PS, ABS	230 / PS, ABS	168 / PS, ABS	168 / PS, ABS
Felszerelés							
Javasolt részméret	mm	354 x 12(10)	354 x 12(10)	354 x 12(10)	354 x 15(10)	354 x 12(10)	354 x 12(10)
Nyílászáróra szerelhető		■	■	■	■	■	■
Redőnytokra szerelhető		■	■	■	■	■	■
Fali		-	-	-	-	-	-
Nappaliba, hálószobába, dolgozóba, irodába, stb.		■	■	-	-	-	-
Gázkészülékek léggelátásához		-	-	■	■	■	■

Megj.:

- Az EHA, EFA légbevezetők beépítésére vonatkozó további adatokat 14-15. oldalon találja.


- A légbevezetőhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani, melynek lehetséges típusai a 11. oldalon találhatóak.

Akusztika (variációk)	I. var.	II. var.	III. var.	IV. var.
EHA légbevezető max. nyílásnál (10 Pa)	■	■	■	■
Akusztikus kiegészítő talpazat (AEA 571)	-	■	-	■
Akusztikus esővédő-rovarrács (AEA 851)	-	-	■	■
Esővédő-rovarrács (AEA 731, AEA100, AEA 098, DP 0390)	■	■	-	-
Akusztikus hangcsillapítás Dn,e,w,(C) [dB]	37	41	40	44

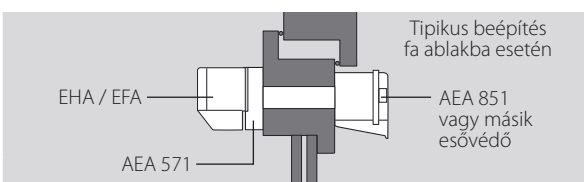

Jelleggörbék

Méret (mm)




A pontos jelleggörbék megtekintéséhez, kérjük lapozzon a légbevezető kiválasztási részhez! (ld. 4-5. és. 6-7. oldal!)

EHA 753


EHA 755

— EHA 573

EHA, EFA légbevezető

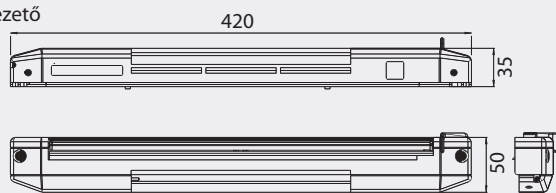

Akusztikus kiegészítő talpazat (AEA571, AEA 577, AEA 572)

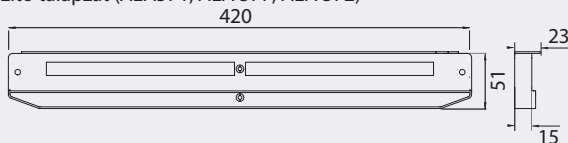

Választható színek: fehér (RAL 9003) tölgy (RAL 8001) gesztenye (RAL 8017)